SV COMPANY

KOMUNALNA OPREMA



SV COMPANY

SV COMPANY d.o.o.

Obilićeva b.b. 78 252 Trn – Laktaši

Tel-fax: +387 51 584 413

E-mail: svcompanydoo@gmail.com

Web: www.svcompanydoo.com

KANTE ZA OTPAD 120/240 L









Kante su izrađene u skladu sa evropskim normama EN 840-1, EN 840-5 i EN 840-6.

Materijal: polietilen visoke gustine - HDPE.

Kante nisu izrađene od reciklata.

Dijelovi - Tijelo kante, poklopac i točkovi su izrađeni u skladu sa odgovarajućim standardima za ove kante.

Otporne na hemikalije i na udarce.

Dimenzije – Funkcionalne i bezbjedosne dimenzije kanti i pripadajućih dijelova odgovaraju evropskim normama EN 840-1 do EN 840-5.

Zapremina kanti: 120 i 240 l..
Kanta posjeduje osovinu od nerđajućeg čelika sa 2 točka od pune gume prečnika Ø200mm sa plastičnim felnama.

Boja kanti: zelena, plava, žuta, crvena, crna, smeđa.
Ostale boje po zahtjevu kupca.

Nosivost točkova 160 kg.

Kanta posjeduje rukohvat pomoću kojeg je omogućeno lako rukovanje.

Kante otporne na UV zrake.

Garancija na kante 24 mjeseca, u uslovima skladištenja i upotrebe koje propisuje proizvođač.

SV COMPANY

HDPE STUBNE KANTE ZA OTPAD







Kante su izrađene u skladu sa evropskim normama EN 840.

Materijal: kvalitetni liveni polietilen visoke gustine - HDPE,koji je otporan na mehanička oštećenja, UV zračenje i vremenske uticaje.

Kante nisu izrađene od reciklata.

Težina kanti: cca 4,0 kg.

Dimenzije: 430 x 340 x 740 mm.

Zapremina kanti: 50 l.

Boja kanti: zelena, narandžasta i siva.

Kante otporne na UV zrake.

Mogućnost montiranja na vlastiti pocinčani stub ili na stubove rasvjete.

SV COMPANY

HDPE KONTEJNERI ZA OTPAD SA POLUKRUŽNIM POKLOPCEM







Izrađeni u skladu sa evropskim normama EN 840.

Materijal: polietilen visoke gustine - HDPE.

Nisu izrađeni od reciklata.

Dijelovi - tijelo, poklopac i točkovi su izrađeni u skladu sa odgovarajućim standardima za ove kontejnere.

Poklopac: polukružni.

Otporne na hemikalije i na udarce.

Zapremina: 1100 l / 1,1 m3.

Temperaturna postojanost: od -30 C do +80 C .

Boja : zelena, plava, žuta , crvena, smeđa i crna.

Ostale boje po zahtjevu kupca.

Točkovi: 4 gumena točka sa plastičnim felnama, 2 točka sa kočionim mehanizmom, osovine od nehrđajućeg čelika.

Otporni na UV zrake.

2 bočne ručke, 2 rukohvata za transport na zadnjoj strani.

Mogućnost postavljanja otvora za reciklažu.

SV COMPANY

HDPE KONTEJNERI ZA OTPAD SA RAVNIM POKLOPCEM







Izrađeni u skladu sa evropskim normama EN 840.

Materijal: polietilen visoke gustine - HDPE.

Nisu izrađeni od reciklata.

Dijelovi - tijelo, poklopac i točkovi su izrađeni u skladu sa odgovarajućim standardima za ove kontejnere.

Poklopac: ravni.

Otporne na hemikalije i na udarce.

Zapremina: 1100 l / 1,1 m3.

Temperaturna postojanost: od -30 C do +80 C .

Boja : zelena, plava, žuta , crvena, smeđa i crna.

Ostale boje po zahtjevu kupca.

Točkovi: 4 gumena točka sa plastičnim felnama, 2 točka sa kočionim mehanizmom, osovine od nehrđajućeg čelika.

Otporni na UV zrake.

2 bočne ručke, 2 rukohvata za transport na zadnjoj strani.

Mogućnost postavljanja otvora za reciklažu.


SV COMPANY

ZVONA KONTEJNERI ZA SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE OTPADA







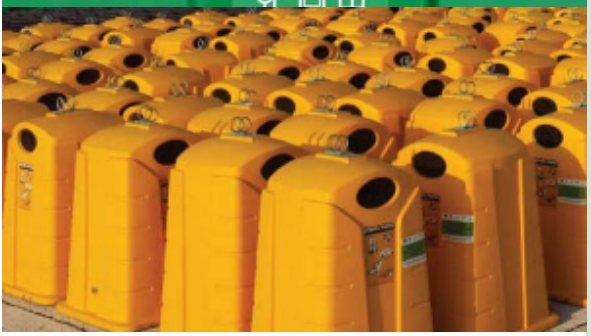

Proizvedeno od staklenih vlakana ili LDPE (100% recikliranje) visoke mehaničke čvrstoće.

Sve čelične komponente su toplo pocinkovane.

Otpornost na vremenske uslove i hemikalije.

Logotipi, natpisi, brojevi itd. laminirani direktno na površinu kontejnera.

Dostupno u bilo kojoj boji.

Njihov dizajn omogućava jednostavno ubacivanje otpada kroz otvore, dok je istovremeno otežano ubacivanje neprikladnih materijala.

Namijenjeno za sakupljanje sortiranog čvrstog komunalnog otpada (papir, plastika ili staklo).

SV COMPANY

METALNI KONTEJNERI ZA OTPAD SA POLUKRUŽNIM POKLOPCEM - MSD 1100







Mobilni kontenjer za komunalni otpad, zapremine 1100 litara, standard DIN 30700 (EN 840).

Napravljen od hladno valjanog čeličnog lima debljine 1.5 mm, toplo pocinčan.

Težina kontenjera : 100-120 kg u zavisnosti od debljine materijala.

Prikladan za sakupljanje krutog kućnog i industrijskog otpada.

Površinska antikorozivna zaštita toplim pocinčavanjem, debljina presvlake cinka prema standardu EN ISO 1461.

Kontenjer dimenzijski odgovara standardu:

EN 840-3 (oblik i dimenzija),
EN 840-5 (zahtjevi izvedbe i testiranja),
EN 840-6 (sigurnost i zdravstveni zahtjevi).

Usklađen je za pražnjenje autosmećarom koji ima automat za pražnjenje po DIN standardu 30700 i izrađen po normi EN 840.

Četiri točka (dva sa kočnicama i dva bez kočnica) saglasno sa EN 12532.

Nosivost točka 205 kg, promjer 200 mm.

Mogućnost postavljanja reciklažnih otvora na poklopcu kontejnera i farbanja poklopca kontejnera u boju po potrebi.

SV COMPANY

METALNI KONTEJNERI ZA OTPAD RAVNIM POKLOPCEM - MSE 1100







Zapremina kontejnera: min 1.1 m3 u skladu sa EN 840-2.

Dimenzije i kvalitet izrade metalnog kontejnera u potpunosti u skladu sa standardima EN 840-2, EN 840-5, EN 840-6.

Materijal za izradu kontejnera: hladno valjani, duboko presovani, dekapirani čelični lim u kvalitetu DC 01/DC 03.

Minimalna debljina lima 1,25mm. Dno kontejnera je ravno i dodatno ojačano u skladu sa standardom.

Telo kontejnera i dno spojeno neprekidnim i kontinuiranim zavarivanjem spolja i iznutra.

Ugaona ojačanja tela kontejnera od čeličnog lima debljine min 2.5mm.

Plastični poklopac kontejnera ravan, ojačan i istovremeno fleksibilan, sa dvodelnim preklopom na prednjoj strani i sa oblikovanim udubljenjema na prednjoj strani za ručno otvaranje.

Kontejner opremljen sa metalnim mehanizmom za nožno otvaranje-zatvaranje poklopca sa prednje strane.

Antikorozivna zaštita tela kontejnera: toplo cinkovanje izvršeno nakon zavarivanja (EN ISO 1461: 2009) čistoće cinka 99,99%.

Oslanjanje kontejnera je na četiri točka sa gumenom oblogom minimalne tvrdoće 80 Schora.

Ugao obrtanja točka je 360°.

Svi metalni delovi sklopa točka pocinkovani.

Dva prednja točka su sa mehanizmom za kočenje (nožno aktiviranje) i dva zadnja su bez kočnica.

Nosivost točka: minimum 250 kg po jednom točku.

SV COMPANY

TOČKOVI ZA KONTEJNERE



Gumeni točkovi za mobilne kontejnere zapremine 1100 l.

Opcija točkova sa kočnicom i bez kočnice.

Izrađeni u skladu sa odgovarajućim standardima.

Promjer točka: 200 mm.



Nosivost točka: 205 kg.

Osovina i konstrukcija točka od pocinčanog lima.

SV COMPANY

OTVORENI I ZATVORENI METALNI KONTEJNERI 5,7 i 10 m3







Kontejner je blago konusan zbog mogućnosti transporta jedan u drugi.

Stranice su izrađene od čeličnog lima 3 mm, dno kontejnera izrađeno od čeličnog lima debljine 4 mm.

Dimenzije kontejnera: 3300 x 1700 x 1250 mm.

Bočna ojačanja: cijev 60x40x3 mm, uzdužna cijev 50x50x2 mm. Ukrućenja zavarena po cijeloj dužini.

Zapremina kontejnera 5 m3 i 7 m3.

Kontenjer dimenzijski odgovara standardu:

EN 840-3 (oblik i dimenzija),

EN 840-5 (zahtjevi izvedbe i testiranja),

EN 840-6 (sigurnost i zdravstveni zahtjevi).

Izrađen prema standardu DIN 30700, sa dva sigurnosna hvatišta na donjoj strani.

Antikorozivno zaštićen kvalitetnom temeljnom i završnom bojom.

Prilagođen svim tipovima komunalnih vozila.

Mogućnost izrade zatvorenih kontejnera sa poklopcima.

SV COMPANY

MREŽASTI METALNI KONTEJNERI







Izrađeni po standardu DIN 30700.

Dno se radi od lima 3 mm.

Stranice izrađene od žice.

Antikorozivna zaštita 2X osnovom i 1X završnom bojom po želji kupca.

Omogućava lak pregled sadržaja bez potrebe za otvaranjem.

Pogodni za širok spektar proizvoda - od sitnih komada do većih industrijskih predmeta.

Prilagođen manipulaciji odvoženja i pražnjenja kamionom autosmećar samopodizač.

Mogućnost izrade otvorenih i zatvorenih kontejnera.

Zapremina kontejnera: 5, 7 i 10 m3.

SV COMPANY

PRES KONTEJNERI







Svi pres kontejneri su urađeni prema važećim standardima izrade i CE direktivama za mašine.

Izrađeni su prema procedurama kvaliteta ISO 9001, zaštite životne sredine ISO 14001 i bezbednosti na radu OHSAS 45001.

Pres kontejneri su urađeni u svemu prema važećem DIN standardu 30720.

Prilagođeni su za pražnjenje vozilima autopodizačima.

Dodatno su specijalno dizajnirani-konusni zbog olakšanog pražnjenja.

Zadnja vrata za pražnjenje su montirana na šarkama i obezbeđena su sa sigurnosnim sistemom zaključavanja kao i sa ugrađenom dihtujućomgumom za bolje zaptivanje.

Kontejner ima staklo za vizuelnu kontrolu popunjenosti i ugrađen sistem za automatsku kontrolu popunjenosti (80 i 100 %).

Razvodni upravljački ormar je sa sigurnosnim dugmetom
„stop“.

Jednostavno upravljanje i opcija automatskog rada.

Lako održavanje i zamjena svih dijelova.

Mogućnost reciklaže kontejnera nakon kraja radnog vijeka.

Zapremine kontejnera: 5 m3, 7.5 m3 i 10 m3.

SV COMPANY

ABROL KONTEJNERI









Kontejner je urađen u svemu prema važećem DIN standardu30722.

Kontejner se sastoji od osnovnog čeličnog rama i od dva
longitudalna čelična profila kao i određenog broja ojačanja.

Izrađen je od lima u kvalitetu S.235JR debljine 4 mm pod
i 3 mm stranice sa odgovarajućim vertikalnim statičkim
ojačanjima na stranicama i dnu postavljenim na maksimalnom osnom razmaku od 750 mm.

Unutrašnje dimenzije DxŠxV prema tablici.

Na zadnjoj strani su montirana dvokrilna vrata i na njima je ugrađen sigurnosni mehanizam za dvostruko zabravljivanje prilikom transporta.

Kada su vrata otvorena bezbednost se osigurava lancem koji se kači na bočne stranice kontejnera.

Kuka kontejnera je izrađena po DIN standardu 30722 / T1.

Transport i manipulacija kontejnera se vrši kamionom Abrol kiperom.

Sa prednje strane pored kuke su montirane merdevine.

Kontejner ima dva rolera prečnika Ø 168 mm i dužine 300 mm svaki.

Roleri i šarke na vratima su ugrađenim mazalicama.

Kontejner je antikorozivno zaštićen 2x osnovnom i 1x završnom bojom po zahtevu kupca, a prema RAL-karti.

Dimenzije i zapremine kontejnera prema zahtjevu kupca.

SV COMPANY

HIDRAULIČNA PRESA BALIRKA







Izrađena od čeličnih cijevi 80 x 60 x 4 mm i čeličnog Lima 8mm, 6 mm i 3 mm.

Balirka ostvaruje pritisak od 25 t i služi za prihvat PET, MET i papira koje sabija u balu dimenzijama 600 x 800 x 1000 mm.

Bala se veže ručno na tri mjesta sa žicom ili plastičnom trakom ovisno o želji kupaca.

Traka ili žica imaju univerzalni nosač ugrađen na balirku.

Balirka ima ugrađene nogice na podešavanje tako da se može namjestiti na svakoj podlozi.

Na izlaznom otvoru balirke moguć je priključak palet s valjcima za lakšu manipulaciju sa samom balom.

Kolica posjeduju prostor za metlu i lopatu sa bočnih strana.

Otvor za ubacivanje otpada je dimenzije 1200 x 600 mm.

Dimenzije: 4200 x 1100 x 730.

SV COMPANY

TRANSPORTNE LINIJE SORTIRNICE





KOSI PODIZNI TRANSPORTER
Dimenzije: 3200x 1000/1400 x 980/1800 mm.
Snaga motora: 380 V / 2,2 Kw.
Bojeno – 2x temeljna boja i završnom lak bojom – RAL 6001.
Reduktor W 86 U P100 B5 povezan sa elektromotorom.
Gumena troslojna transportna debljine 9 mm.
Natezni mehanizam sa vijkom M 20.
Profilisana podloga sa novilonskim klizačima.
Brzina doziranja: 15 m/min.
Nagib: 35 º.
Promjer nareckanog valjka: Ø 200 mm.
Namjena: Prenos – transport sortiranog otpada.

SORTIRNI TRANSPORTER
Dimenzije : 5400 x 1000/2460 x 1070 mm.
Snaga motora: 380 V / 2,2 kW.
Bojeno – 2x temeljna boja i završnom lak bojom – RAL 6001.
Reduktor W 86 U P100 B5 povezan sa elektromotorom.
PVC sortirna traka debljine 9 mm.
Natezni mehanizam sa vijkom M 20.
Profilisana podloga sa novilonskim klizačima.
Brzina doziranja: 15 m/min.
Promjer nareckanog valjka: Ø 200 mm.
Namjena: Prenos – transport sortiranog otpada.

PODNI (USIPNI) TRANSPORTER
Dimenzije:3200x1000(1400)x440 /1500 mm.
Snaga motora: 380 V / 2,2 kW.
Bojeno – 2x temeljna boja i završnom lak bojom – RAL 6001.
Reduktor W 86 U P100 B5 povezan sa elektromotorom.
Gumena troslojna transportna traka debljine 9 mm.
Natezni mehanizam sa vijkom M 20.
Profilisana podloga sa novilonskim klizačima.
Brzina doziranja: 15 m/min.
Promjer nareckanog valjka: Ø 200 mm.
Namjena: Prenos
– transport sortiranog otpada.

SV COMPANY

TRANSFER (PRETOVARNE) STANICE







Transfer stanice zauzimaju veoma važno mesto u modernom sistemu upravljanja otpadom.

Glavna uloga transfer stanica je da predstavljaju sponu između mesta nastanka i generisanja otpada do mesta njegovog daljeg tretmana, odnosno krajnjeg deponovanja ili spaljivanja.

Transfer stanice služe za pretovar otpada iz vozila za gradsko sakupljanje smeća u vozila većeg kapaciteta, a sve u cilju postizanja što ekonomičnijeg transporta otpada na udaljena mesta njegovog deponovanja.

Internacionalni trendovi u upravljanju otpadom i izgradnja regionalnih deponija postali su praksa i u BiH.

Razmatrano sa političko ekonomske strane BiH je u cilju približavanja Evropskoj uniji morala da uskladi zakone, regulative i norme vezane za upravljanje otpadom.

Nakon izgrađenih sanitarnih deponija ili spalionica neuslovne deponije moraju biti zatvorene, sanirane i praćene nakon zatvaranja.

Dakle, zatvaranjem deponija dolazi do nužne potrebe za izgradnjom transfer stanica. Glavni razlog za to je udaljenost gradova od regionalnih deponija.

Transfer stanice u potpunosti zamenjuju neuslovne deponije zato što se sav prikupljeni otpad doprema na transfer stanicu gde se pretovara, presuje u specijalne abrol kontejnere i odvozi na dalje relacije.

Iz tog razloga transfer stanice predstavljaju idealno rešenje za urbanu sredinu opština i gradova.

Upotrebom transfer stanica i pretovarom otpada iz vozila za gradsko sakupljanje, odnosno sabijanjem otpada unutar zatvorenih Abrol kontejnera i transportom istih pomoću specijalnih vozilla Abrol kiper kamiona direktno se smanjuje broj prevoza neophodnih za deponovanje, a samim tim se direktno utiče na potrošnju goriva i energenata. Zatim se smanjuju troškovi amortizacije, trošak rezervnih delova, kao i popravka vozila.

Takođe je značajno smanjeno zagađenje vazduha kroz smanjenju emisiju CO_2.

SV COMPANY

TANKVANE







Sabirne posude, takvane predstvaljaju efikasno riješenje za sigurno i održivo skladištenje opasnih otpadnih tečnosti u skladu sa zakonskim regulativama, pružajući sigurno i privremeno mjesto za skladištenje, prije nego što otpad bude poslat na dalji tretman ili preuzet od strane ovlašćenih operatera.

Sabirne posude, tankvane imaju ključnu ulogu u hvatanju i zadržavanju izlivenih ili prosutih materija, sprječavajući njihovo curenje u okolinu.

Tankvane su 100 % zavarene i vodonepropusne, a gornja površina je izrađena od pocinkovanih rešetkastih gazišta koja sprovode izlivene materije u unutrašnjost tankvane.

Ovo je ključna karakteristika kada je u pitanju skladištenje opasnih materijala kako bi se izbjegle ekološke i bezbednosne posledice.

SV COMPANY

EKO KONTEJNERI







Eko kontejneri za opasan otpad predstavljaju idealno riješenje za privremeno skladištenje manjih količina opasnog otpada na zakonom propisan način, pružajući sigurno i privremeno mjesto za skladištenje, pre nego što otpad bude poslat na dalji tretman ili preuzet od strane ovlašćenih operatera.

Mogućnost zaključavanja kontejnera osigurava da samo ovlašćena lica imaju pristup čime se minimizira rizik od neovlašćenog pristupa ili zloupotrebe, a mogućnost slaganja kontejnera jedan na drugi optimizuje potreban prostor za skladištenje.

SV COMPANY

KIPER KONTEJNERI









Kiper kontejneri i metalni sanduci predstavljaju efikasno rešenje za unutrašnji transport industrijskih materijala, kao i različitih vrsta nereciklabilnog ili reciklabilnog otpada.

Kiper kontejneri i metalni sanduci prilagođeni su manipulaciji i istresanju viljuškarom, omogućavajući rukovaocu jednostavno pražnjenje.

Pražnjenje kontejnera vrši se povlačenjem lanca koji je povezan sa polugom na kontejneru. Kada se lanac povuče, poluga oslobađa sistem zaključavanja, omogućavajući kontejneru da se pod silom teže kreće unapred i prazni.

Ovaj tip kontejnera ima veliku primenu u ekologiji i reciklaži, kao i u građevinskoj, automobilskoj, drvnoj, prehrambenoj ili poljoprivrednoj industriji.

SV COMPANY

SEGMENTI ZA ČETKE







Segmenti za četke za čistilice su ključni rezervni dijelovi za industrijske i komunalne mašine, koji omogućavaju efikasno čišćenje različitih površina.

Prilagođeni su za široku primjenu, uključujući ulice, trotoare, parkinge, industrijske hale i druge javne ili privatne površine.

Plastika visoke čvrstoće: otporna na habanje, vlagu i ekstremne temperature.

Žičane opcije: Pogodne za intenzivno čišćenje tvrdokornih nečistoća.

Kombinovani materijali: Spoj plastike i čeličnih žica za maksimalnu efikasnost.

Dostupni u različitim veličinama (npr.: 600/178, 600/255, 550/128) i modelima kako bi odgovarali većini standardnih i specijalizovanih mašina.
Lako se montiraju zahvaljujući modularnom dizajnu.

Dizajnirani za dug period upotrebe uz minimalno održavanje.
Otporni na hemikalije i ulja koja se nalaze na industrijskim i uličnim površinama.

Efikasnost čišćenja: Uklanjaju čak i najtvrdokornije nečistoće, poput blata, pijeska i ostataka otpada.
Zamjenski segmenti produžavaju vijek trajanja osnovnih četki, smanjujući troškove održavanja.
Univerzalna primjena: Pogodni za različite vrste mašina i površina.


Segmenti za četke nalaze svoju primjenu u komunalnim preduzećima,za čišćenje ulica i trgova, industriji, za održavanje skladišta i proizvodnih pogona, za održavanje dvorišta, parkinga i staza.

SV COMPANY

ČETKE





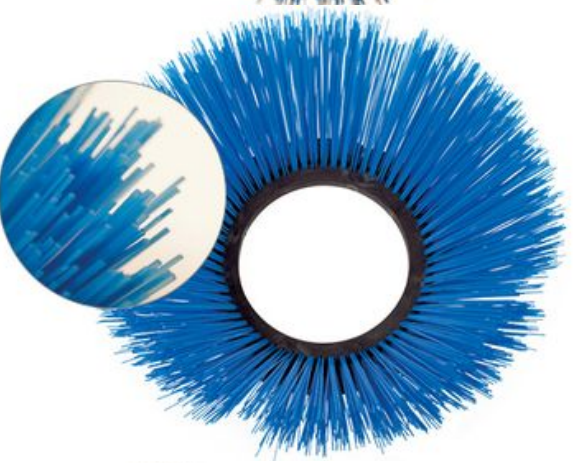





Bilo da je riječ o tvrdim podovima, pločicama ili industrijskim prostorima, ove četke omogućavaju temeljno i brzo čišćenje, smanjujući napor i vreme potrebno za postizanje besprekornog rezultata.

Prednosti:
Visoka izdržljivost: Napravljen od vrhunskih materijala, otporan na habanje i dugotrajan čak i pri intenzivnoj upotrebi.

Efikasnost:
Savršeno uklanja prljavštinu, masnoću, prašinu i teže zagađenje sa svih vrsta podloga, bez ostavljanja tragova.

Pogodne za sve tipove čistilica: Univerzalne veličine koje se lako montiraju na većinu standardnih modela, omogućavajući brz prelazak s jednog zadatka na drugi.

Prilagodljivost:
Naš asortiman četki dolazi u različitim vrstama i tvrdim vlaknima, što omogućava prilagođavanje različitim vrstama podova i vrsti prljavštine.

Plastične četke su idealne za čišćenje lakših do srednjih zagađenja. Otporne su na vlagu i hemijske proizvode, te su odličan izbor za čišćenje u vlažnim uslovima ili prostorima gde se koriste blaži deterdženti. Osim toga, plastične četke imaju duži vek trajanja i manje se troše.

Kombinovane četke imaju vlakna plastičnih i žičanih materijala, što ih čini izuzetno efikasnim za čišćenje različitih vrsta podloga i zagađenja. Savršene su za čišćenje tvrdih podova, kao i za uklanjanje prljavštine koja zahteva jaču abrazivnost, bez oštećenja površine.

Žičane četke su idealne za teže poslove čišćenja, kao što su uklanjanje tvrdokorne prljavštine, rđe, boje ili zagađenja sa industrijskih podova.
Njihova čvrsta i agresivna vlakna omogućavaju brzo i temeljno čišćenje,
čak i u najzahtjevnijim uslovima.

SV COMPANY



SV COMPANY

SV COMPANY

SV COMPANY d.o.o.

Obilićeva b.b. 78 252 Trn – Laktaši

Tel-fax: +387 51 584 413

E-mail: svcompanydoo@gmail.com

Web: www.svcompanydoo.com